


Empfohlene Schlitzeinbindung für Wohnungstrennwände

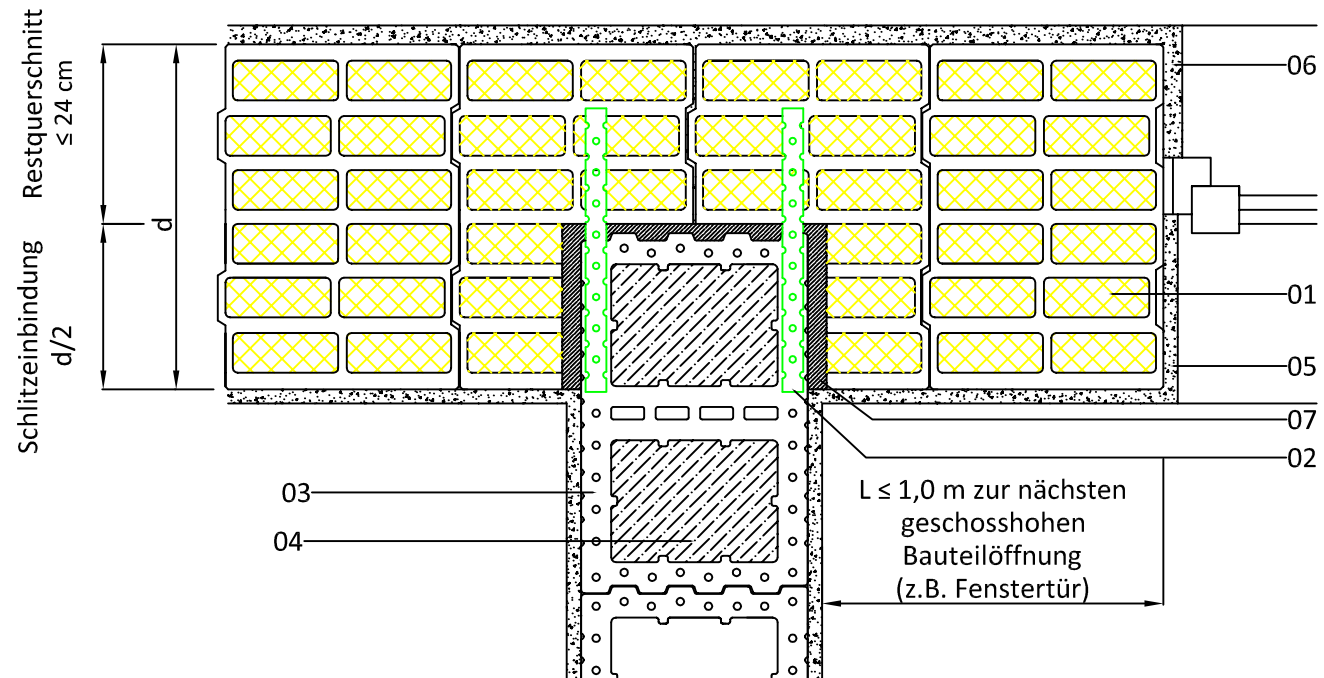

Legende:			
01	evoton TV - Ziegel	04	Geschoßhohe Füllung der Hohlkammern mit fließfähigem Beton C12/15
02	Flachstahlanker V4a, jeder Lage je zwei Stück	05	Kalkgipsputz innen, d= 15 mm
03	Wohnungstrennwand aus ecoton Planfüllziegel	06	Leichtputz außen, d= 20 mm
		07	Stoßfugen satt vermörtelt

Datum
2016

Maßstab
-

Seite
1 / 1

Erstellt von
TGF F.Erbersdobler KG

Schlitzeinbindung
Wohnungstrennwände

ERBERSDOBLER

TGF. Erbersdobler KG
Gurlarn 2
94081 Fürstzell

Tel.: 08502 / 9117 - 0
Fax: 08502 / 9117 - 17
e-Mail: Info@ecoton.de